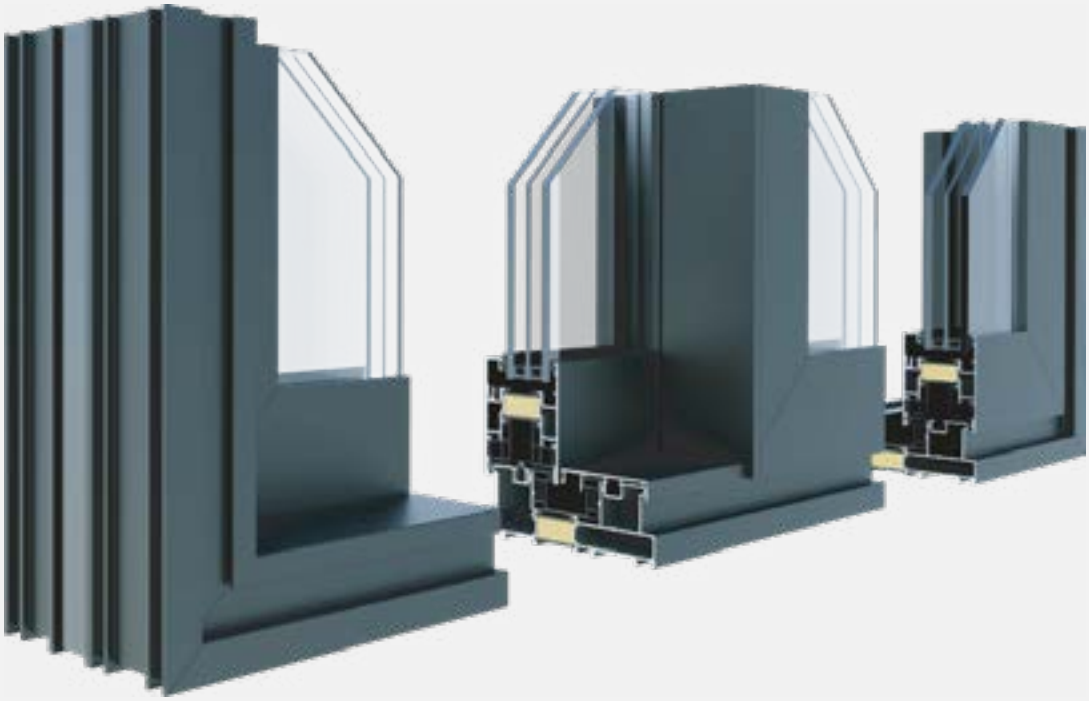


DRZWI PODNOSZONO PRZESUWNE

Decalu 163 Slide

ZMIEN SWOJĄ PERSPEKTYWĘ


Decalu 163 Slide to system podnoszono-przesuwny dostępny w wersjach jedno-, dwu- i trzytorowej. Oprócz typowego, szczelnego i ciepłego progu wykonywanego z ramy, system zapewnia rozwiązanie z niskim progiem. Szklenie od zewnątrz pozwala na tworzenie dużych przeszklonych paneli z drzwiami przesuwnymi. Smukły słupek centralny nadajecałości nowoczesny wygląd. Maksymalna waga jednego skrzydła przesuwnego w systemie wynosi do 400 kg.

- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Mniej elementów, łatwiejsza prefabrykacja
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Ukryte odwodnienia
- 6 - stopniowe uszczelnienie
- Certyfikat bezpieczeństwa PAS24
- Badanie bezpieczeństwa na włamanie: RC2
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne


PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 163 Slide
EN ISO 10077-2			U_f od 1.8 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.3 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.80 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 3
Wodoszczelność	EN 12208		Klasa 9A (600Pa)
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C2 (800Pa)
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 163 Slide
Głębokość zabudowy ościeżnicy	163 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	74 mm
Okucia	Siegenia
Wysokość przylgi	25 mm
Wysokosc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność ilość szklenia	18-58 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	55 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	55 mm
Strona zewnętrzna	Zlicowana
Strona wewnętrzna	Zlicowana
Uszczelka przyszybowa	EPDM/TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS/PA


(*) Wartość współczynnika U obliczona dla drzwi przesuwnych o wymiarach 4000mm x 3000 mm (szer. x wys.) w zależności od wybranego profilu.

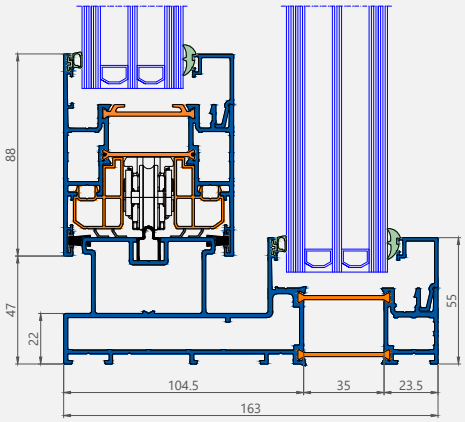

Przekrój pionowy

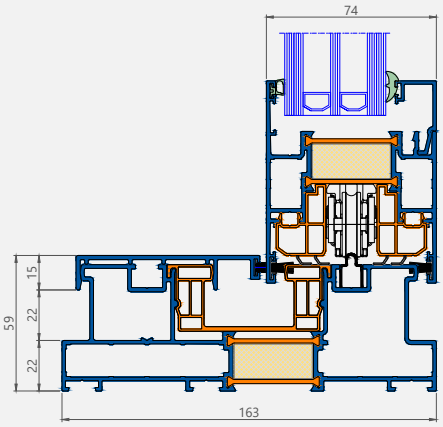

Przekrój pionowy

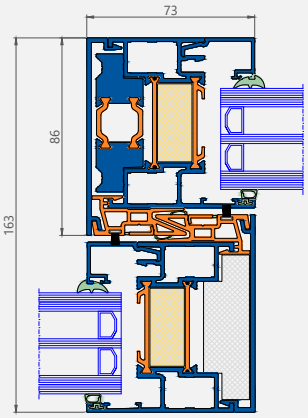

Przekrój poziomy