

DRZWI SKŁADANE

# Decalu 88 Invisifold

## PROSTY MONTAŻ, MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ

**Decalu 88 Invisifold to innowacyjny system, który pozwala przekształcić standardowe aluminiowe okna i drzwi we wszechstronne konstrukcje przesuwne, składane lub rozwierane. Produkcja i montaż są wyjątkowo proste i nie wymagają długich szkoleń. Wszystkie profile, łącznie z listwami przyszybowymi, mają fabrycznie zintegrowane uszczelki, więc przygotowanie konstrukcji przebiega szybko i sprawnie.**

- Smukłe linie widoku: 112 mm między skrzydłami, 106 mm na obwodzie
- Te same komponenty co Decalu 88 Folding Doors: optymalizacja produkcji i przestrzeni magazynowej
- Szybka i łatwa produkcja: oszczędność czasu i kosztów
- Uszczelki fabrycznie zintegrowane w listwach przyszybowych
- Bez widocznych rolek i zawiasów na skrzydłach: gładka, zlicowana powierzchnia drzwi
- Przebadany zgodnie z PAS 24 (bezpieczeństwo, odporność na włamanie)
- Przebadany zgodnie z BS 6375 (szczelność i parametry użytkowe)
- Do 7 skrzydeł, każde o wymiarach maks. 1000 × 2900 mm i wadze do 100 kg

| PARAMETRY TECHNICZNE | | | Decalu 88 Invisifold |
|---|---|---|---|
| EN ISO 10077-2 | | | $U_f$ od 2.7 W/m²K |
| EN ISO 10077-1 | Podwójna szyba | $U_g$ = 1.0 W/m²K | $U_w$ = 1.5 W/m²K* |
| | Potrójna szyba | $U_g$ = 0.50 W/m²K | $U_w$ = 1.0 W/m²K* |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | Decalu 88 Invisifold |
|---|---|
| Głębokość zabudowy ościeżnicy | 97 mm |
| Głębokość zabudowy skrzydła | 88 mm |
| Okucia | Invisifold |
| Wysokość przylgi | 18 mm |
| Wysokosc listw przyszybowych | 23 mm |
| Dopuszczalność grubość szklenia | 12-62 mm |
| Wewnętrzna widoczna wysokość ramy | 40 mm, 58 mm |
| Zewnętrzna widoczna wysokość ramy | 40 mm, 58 mm |
| Strona zewnętrzna | zlicowana |
| Strona wewnętrzna | zlicowana |
| Uszczelka przyszybowa | EPDM, TPE |
| Stop | EN AW 6060 T66 |
| Przekładka termiczna | PA |

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla drzwi o wymiarach 4000 mm x 3000 mm (szer. x wys.).

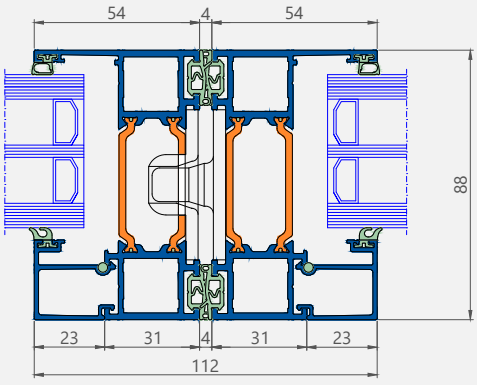


Przekrój pionowy

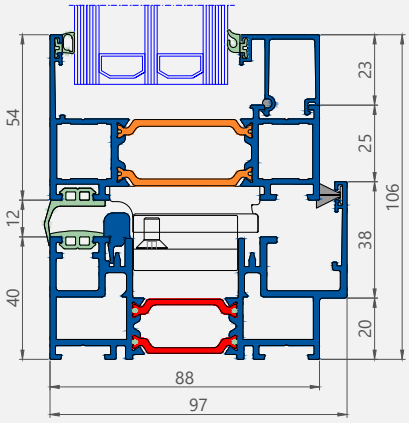


Przekrój poziomy