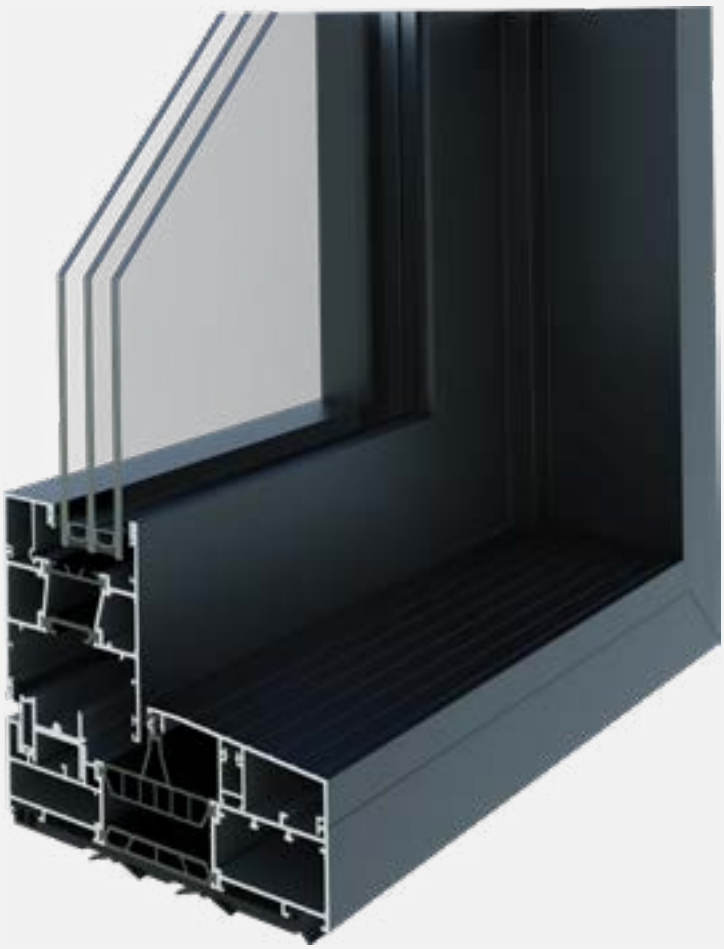


DRZWI ODSTAWNO PRZESUWNE

Zenova 163 Pull & Slide

IDŹ Z DUCHEM CZASU

System Zenova 163 Pull & Slide to system przesuwny, dostępny w wersji jednoszynowej. Maksymalna waga jednego skrzydła przesuwnego w systemie wynosi do 400 kg. Opatentowany centralny system uszczelniający gwarantuje optymalną wodoszczelność, a system przesuwny stanowi innowacyjne rozwiązanie odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.

- Grubość szklenia do 57 mm
- Bardzo dobre parametry termiczne – Uw nawet do 0.84 W/m²K
- Maksymalne obciążenie do 400 kg
- Wysoka odporność na wiatr – nawet do klasy C4
- Badanie bezpieczeństwa na włamanie: RC2
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne
- Doskonała izolacja wodna – 1200Pa, porównywalna z systemami okiennymi.


ZENOVA

deceuninck


PARAMETRY TECHNICZNE			Zenova 163 Pull & Slide
EN ISO 10077-2			U_f od 1.8 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	Uw = 1.4 W/m²K (izolacja Standard), Uw = 1.3 W/m²K (izolacja HI)
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	Uw = 0.93 W/m²K (izolacja Standard) 0.84 W/m²K (izolacja HI)
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		Klasa E1200 (1200Pa)
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C4 (1600Pa)
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Zenova 163 Pull & Slide
Głębokość zabudowy ościeżnicy	163 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	74 mm
Okucia	Roto
Wysokość przylgi	23 mm
Wysokosc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność ilość szklenia	22-57 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	37.5mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	37.5 mm
Strona zewnętrzna	Zlicowana
Strona wewnętrzna	Zlicowana
Uszczelka przyszybowa	EPDM
Stop	EN AW 6060 TW66
Przekładka termiczna	Ościeżnica PA 60 mm, skrzydło 34 mm


(*) Wartość współczynnika U obliczona dla drzwi przesuwnych o wymiarach 2300 mm × 3000 mm (szer. × wys.).

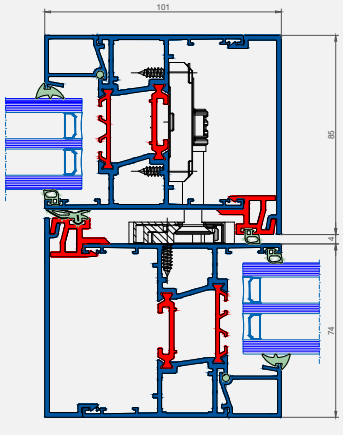

Przekrój poziomy

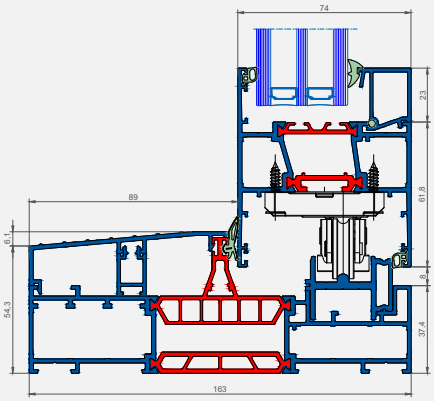

Przekrój pionowy

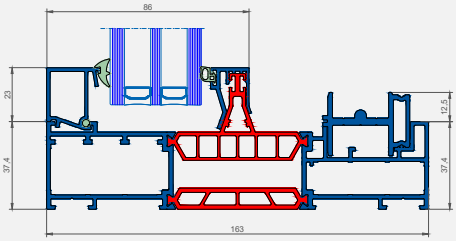

Przekrój pionowy

deceuninck
Deceuninck Aluminium Poland Sp. z o.o. ▪ ul. Duńska 4 ▪ 05-152 Czosnów
zamowienia@decalusolutions.com ▪ www.deceuninck.pl ▪ www.decalusolutions.com