


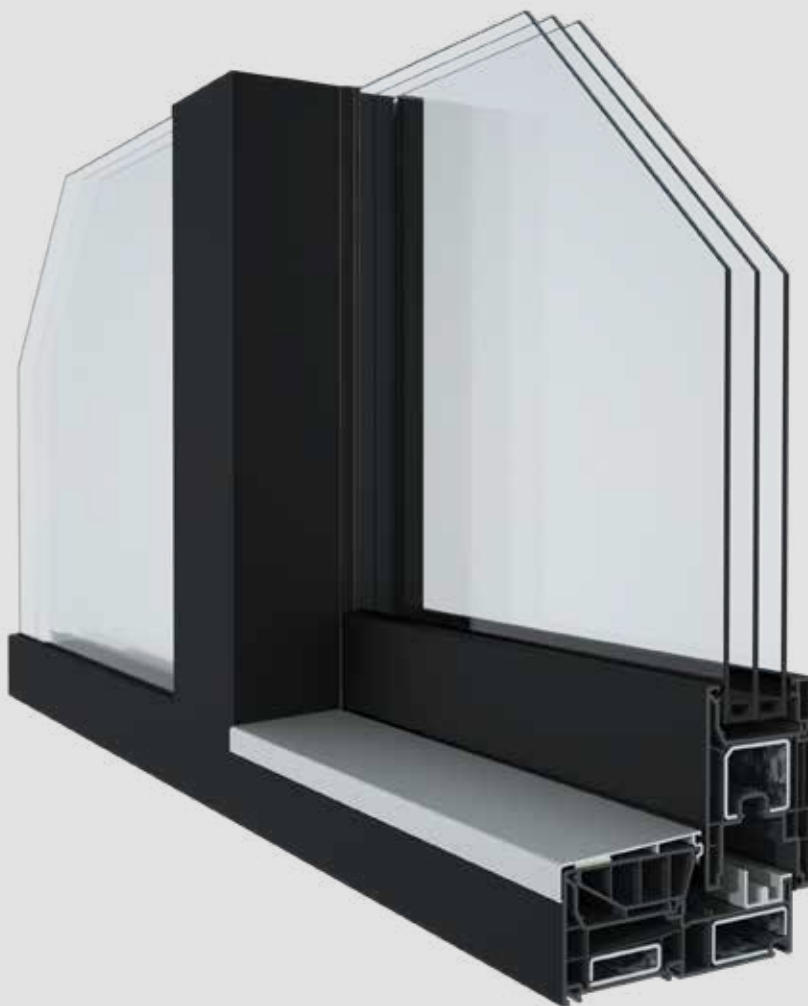

DRZWI PRZESUWNE

Legend Slide Plus

NOWE OBLICZE KOMFORTU

Smukły design, zwłaszcza w części stałej – wyjątkowo niski profil uzyskany dzięki szkleniu bezpośrednio w ramie. System charakteryzuje się możliwością wykonywania konstrukcji o dużych rozmiarach, dzięki wyjątkowej sztywności sekcji centralnej. Jednocześnie, dzięki odpowiednio dopasowanym okuciom, gwarantuje lekkość obsługi.

- Grubość szklenia do 55 mm
- Technologia 5-komorowa
- Dwa rodzaje jednostopowych listew przyszybowych – zaokrąglone i prostokątne
- Bardzo dobre parametry termiczne – U_w nawet do $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Wysoka odporność na wiatr – nawet do klasy C3, wodoszczelność klasa 8A
- Wyjątkowo wąska przyłga – tylko 9 mm – o smukłym, ostrym kształcie
- Szeroka gama (50) kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne
- Produkt w pełni możliwy do recyklingu

LEGEND SLIDE⁺

deceuninck




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


LEGEND SLIDE PLUS

Głębokość zabudowy ramy	149 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	76 mm
Typ skrzydła	Niezlicowany
Wysokość przyłgi ramy	25 mm
Szerokość przyłgi ramy	9 mm
Wysokość przyłgi skrzydła	25 mm
Szerokość przyłgi skrzydła	9 mm
Możliwa grubość szklenia w ramie	10–55 mm
Możliwa grubość szklenia w skrzydle	10–55 mm
Możliwość wklejania szyby	Opcjonalnie
Sposób uszczelnienia	Uszczelka przyłgi wewnętrznej w skrzydle + uszczelnienie zewnętrzne w ramie
U_w (W/m ² K)	0.73*


* Dla konstrukcji o wymiarze 3,0 x 2,2 m i szybie $U_g = 0.5$ W/m²K

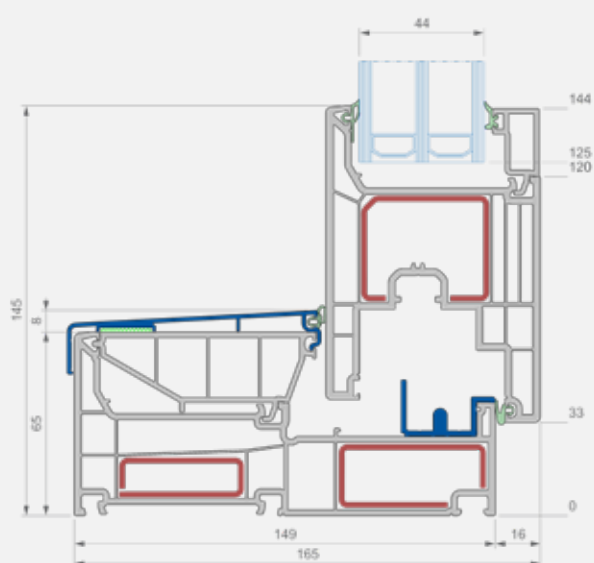

Przekrój pionowy progu

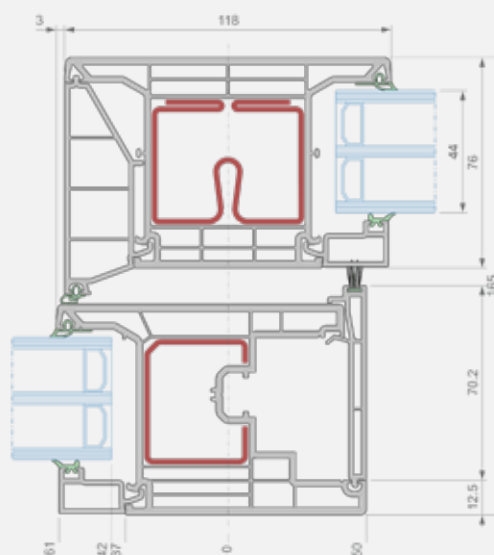

Przekrój poziomy sekcji centralnej

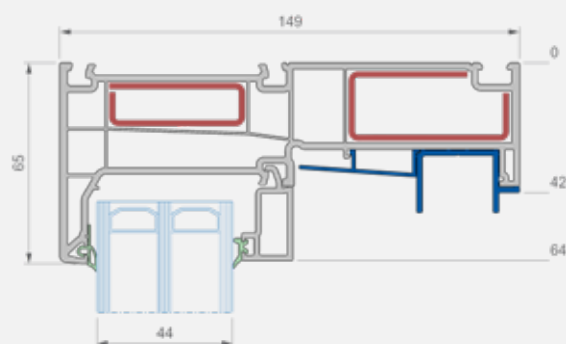

Pionowy przekrój górnej części stałej