

DRZWI

Decalu 88 Doors

UKRYTA FUNKCJONALNOŚĆ I WYJĄTKOWY WYGLĄD

System Decalu 88 Doors to opatentowana technologia profili z przekładkami kompensacyjnymi. Zapewnia w standardzie smukłe ościeżnice ze skrzydłami idealnie kompensującymi odkształcenia powstałe w wyniku intensywnego nasłonecznienia latem lub niskiej temperatury zimą. W ofercie dostępna jest też industrialna linia wizualna drzwi tzw. „steel look". System jest w pełni kompatybilny z gamą okien Decalu 88.


- Szklenie do 62 mm
- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Ukryte odwodnienia
- Technologia przekładek termicznych ANTY-BI-METAL
- Doskonałe parametry termiczne – Uw od 1.0 W/m²K
- Badanie bezpieczeństwa na włamanie: RC2
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne

PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 88 Doors
EN ISO 10077-2			U_f od 1.4 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.4 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 1.0 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		450 Pa
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C4
Siły operacyjne	EN 13115		nie dotyczy
Nieprawidłowe użycie	EN 13115		nie dotyczy


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 88 Doors
Głębokość zabudowy ościeżnicy	88 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	88 mm
Okucia	zamki z blachą „U”
Wysokość przylgi	25 mm
Wysokośc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność ilość szklenia	5-59 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	31 mm, 52.7 mm, 54 mm, 75.7 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	31 mm, 52.7 mm, 54 mm, 75.7 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość rygla	66 mm, 80 mm, 94 mm
Strona zewnętrzna	zlicowana
Strona wewnętrzna	zlicowana
Uszczelka przyszybowa	EPDM/TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS 49 mm z efektem antybimetalicznym

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla drzwi o wymiarach 1050 mm x 2100 mm (szer. x wys.)

.

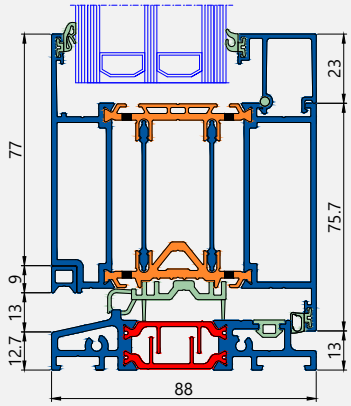

Przekrój pionowy

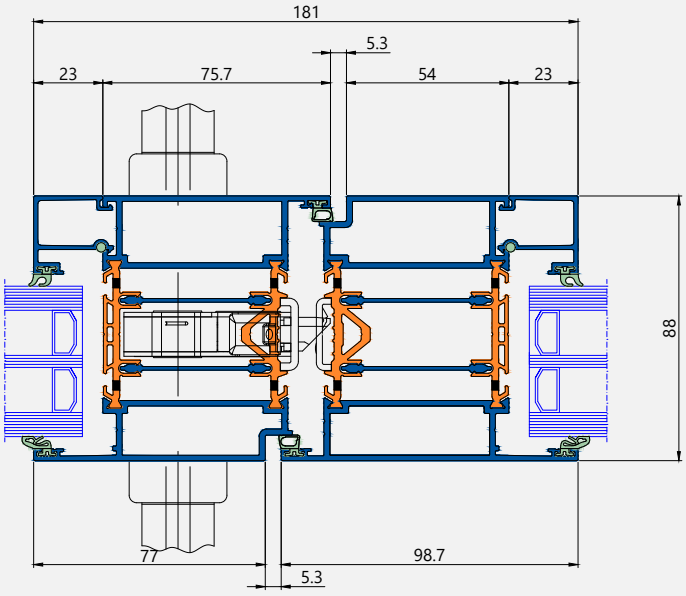

Przekrój poziomy