

FASADA

Decalu F50 Facade SSG

PEŁNA INTEGRACJA


Półstrukturalny system fasadowy Decalu F50 SSG oferuje w pełni zintegrowane, rozwiązania okienno-drzwiowe, przeznaczone do zastosowań w budynkach komercyjnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Ten zaawansowany system ścian osłonowych wyposażono w specjalny mechanizm mocowania szyb, który umożliwia tworzenie eleganckich, przeszklonych elewacji, rozdzielonymi 22-milimetrową spoiną.


- Eleganckie, równe linie widzenia 50 mm
- Silikonowa spoina 22 mm
- Szeroki zakres głębokości słupów od 66 mm do 206 mm
- Szeroki zakres głębokości rygli od 51 mm do 191 mm
- Zaawansowane parametry termiczne z wartościami współczynnika Uf na poziomie zaledwie 0.60 W/m²K
- Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne - mniejsze profile maksymalizują powierzchnię użytkową budynków
- Pełna integracja z systemami okiennymi i drzwiowymi Decalu

PARAMETRY TECHNICZNE	DECALU F50 FACADE SSG
Wewnętrzna/ zewnętrzna widoczna szerokość	50 mm
Głębokość słupów	od 66 mm do 206 mm
Głębokość rygli	od 51 mm do 191 mm
Moment bezwładności słupów (Ix: parcie wiatru)	min 57,9 cm^4 do max 982,9 cm^4
Moment bezwładności rygli (Ix: ciężar szyby)	min 14,4 cm^4 do max 53,8 cm^4
Szklenie	systemowe elementy mocujace szkło
Grubość szyby	6-62 mm
Elementy otwierane	Systemy okienne Decalu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	DECALU F50 FACADE SSG
Przepuszczalność powietrza	Klasa AE (1800Pa), PN-EN 12153:2004
Wodoszczelność	Klasa 2400 RE(2400Pa), PN-EN 12155:2004
Odporność na obciążanie wiatrem	+2400Pa/-2400Pa, PN-EN 12179:2004
Badanie bezpieczeństwa	+3600Pa/-3600Pa, PN-EN 12179:2004
Odporność na uderzenia	Klasa E5(950mm)/I5(950mm), PN-EN 12600:2004, PN-EN 14019:2016

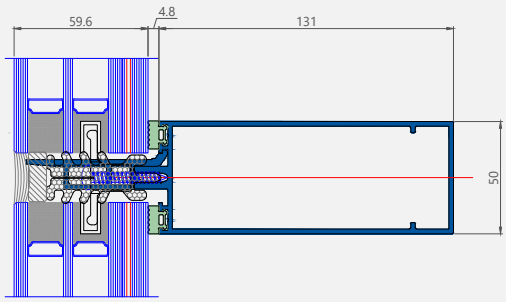

Przekrój pionowy

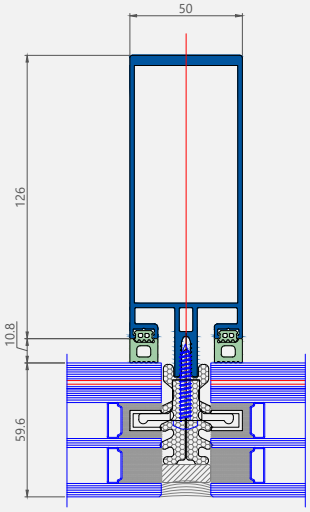

Przekrój poziomy