

DRZWI HARMONIJKOWE

Decalu 88 Folding Doors

ŻYCIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W NAJLEPSZYM WYDANIU


Drzwi harmonijkowe Decalu 88 Folding Doors z aluminium charakteryzują się smukłymi liniami oraz wyjątkową wydajnością, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do płynnego łączenia przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, niezależnie od pogody. System ten oferuje nowoczesną, wysokiej jakości estetykę i umożliwia instalację skrzydeł o wadze do 150 kg.

- Szklenie do 62 mm
- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Mniej elementów, łatwiejsza prefabrykacja
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Ukryte odwodnienia
- Doskonałe parametry termiczne – Uw = 1.0 W/m2K
- Certyfikat bezpieczeństwa PAS24
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne


PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 88 Folding Doors
EN ISO 10077-2			U_f od 2.1 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.4 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.90 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		Klasa 8A (450Pa)
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C2 (800Pa)
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 2
Nieprawidłowe użycie	EN 13115		nie dotyczy
Bezpieczeństwo	PAS24:2016 Annex C		PAS24

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 88 Folding Doors
Głębokość zabudowy ościeżnicy	97 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	88 mm
Okucia	Debar
Wysokość przylgi	25 mm
Wysokośc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność ilość szklenia	12-61 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	40 mm, 58 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	40 mm, 58 mm
Strona zewnętrzna	zlicowana
Strona wewnętrzna	zlicowana
Uszczelka przyszybowa	EPDM, TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS, PA

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla drzwi o wymiarach 4000 mm x 3000 mm (szer. x wys.) z wkładem izloacyjnym ościeżnicy.

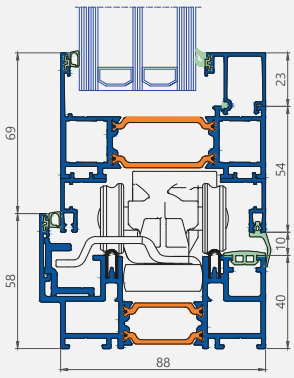

Przekrój pionowy

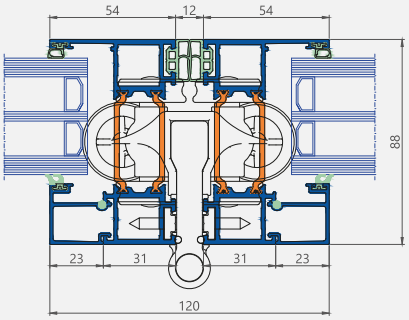

Przekrój poziomy

deceuninck
Deceuninck Aluminium Poland Sp. z o.o. ▪ ul. Duńska 4 ▪ 05-152 Czosnów
zamowienia@decalusolutions.com ▪ www.deceuninck.pl ▪ www.decalusolutions.com